2016-09-29 16:54:34, Marcin Wężyk & Grzegorz Rosiński, tel. 42-676-00-57, 90-031 Łódź, ul. Nowa 29/31, p.34, e-mail:info@wezyk.com.pl

ODCINKI SIECI KANALZIACJI SANITARNEJ KS200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI - ŁASK-WOLA ŁASKA - OSTRÓW
PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - ARKUSZ 8.1
SKALA 1:100/100

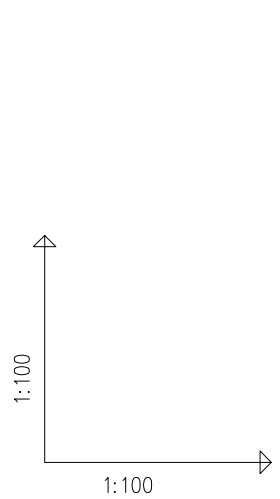

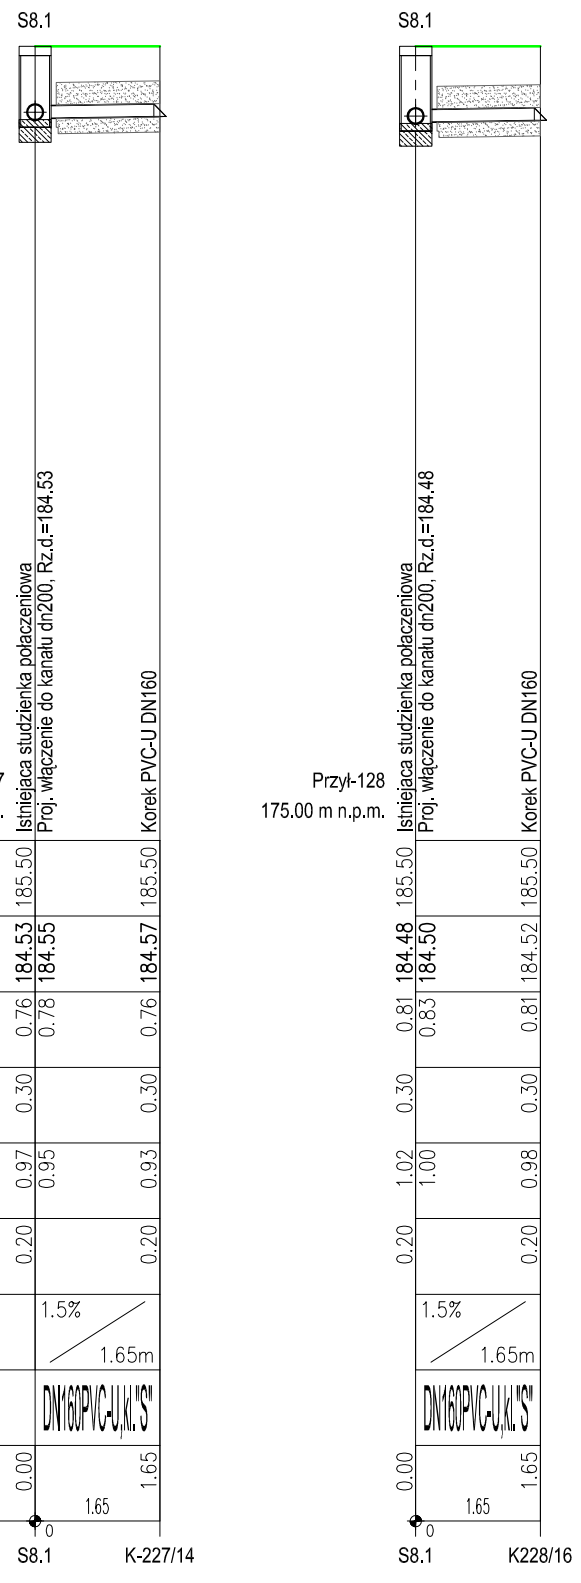

OZNACZENIE PROFILU:	Przył-127		Przył-128	
POZIOM PORÓWNAWCZY	175.00 m n.p.m.		175.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	185.50	185.50	185.50	185.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	184.53	184.55	184.48	184.50
NAZIOM	0.76	0.78	0.81	0.83
OBSYPKA	0.30		0.30	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.97	0.95	1.02	1.00
PODSYPKA	0.20		0.20	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5% / 1.65m		1.5% / 1.65m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		DN160PVC-U,kl."S"		DN160PVC-U,kl."S"
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.65	0.00	1.65

Generator rysunkowy 7.23d (www.epi-graf.com.pl)

PRZYKRYCIE ODCINKA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NIE MOŻE BYĆ W ŻADNYM PUNKCIE MNIEJSZE OD GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA GRUNTU NA DANYM TERENIE

PRZY ZBLIŻENIACH DO KABLI ENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DO GAZOCIAGÓW - PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ RĘCZNIE ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ

NA KABLE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE NAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OCHRONNE

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM PRZYŁACZA

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI.WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZNYCH LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI (USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 POZ. 163 Z PÓŻ. ZMIANAMI)

TEREN ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWNIE INSTALACJI SANITARNYCH
Marcin Wężyk
biuro: 90-030Łódź, ul. Nowa 29/31, p.34 www.wezyk.com.pl

Przyłącza:
- wody I kanalizacji, gazu ziemnego I LPG

Instalacje wewnetrzne:
- wody I kanalizacji, gazu ziemnego I LPG
- centralnego ogrzewania, wentylacji I klimatyzacji

NAZWA I ADRES:	**PROJEKT ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160 PVC** **Łask, ul. Batorego, działki nr ew. 9, 50/2, obręb 15; Ostrów, działki nr ew. 222/1, 222/2, 223/2, 223/7, 223/15, obręb 16; Wola Łaska, działki nr ew. 231/4, 230/17, 229/17, 228/15, 227/13, 226/19, 226/21, 226/24, 225/6, 228/6, 229/8, 230/5, 231/13, 232/9, 233/5, 228/9, 229/11, 230/9, 231/7, 232/12, 233/12, 228/12, 229/14, 230/13, 231/10, 232/15, 233/15, 232/17, 233/8, 234/8, 235/4, 236/4, 237/18, 237/23, 238/3, 239/3, 240/8, 240/11, 247/2, 241/10, 242/1, 247/3, 249/8, 245/3, 226/9, 227/6, 234/5, 234/12, 234/15, 377, obręb 26;**
INWESTOR:	Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - ARKUSZ 8.1
PROJEKTANT:	inż. Marcin Wężyk upr. nr: LOD/0526/POOS/06
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Kozłowski upr. nr 55/02/WŁ
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNA

pieczątka i podpis projektanta

wersja: PB-1

data: WRZESIEŃ 2016 r

skala: 1:100/100

nr rysunku: 017